




开机🔌

收到耳机后长按电源键3秒开机

开机后，耳机电源指示灯会亮起

未连接状态下耳机指示灯蓝红灯交替闪或者
绿红灯交替闪 如灯不亮请连接电源充电

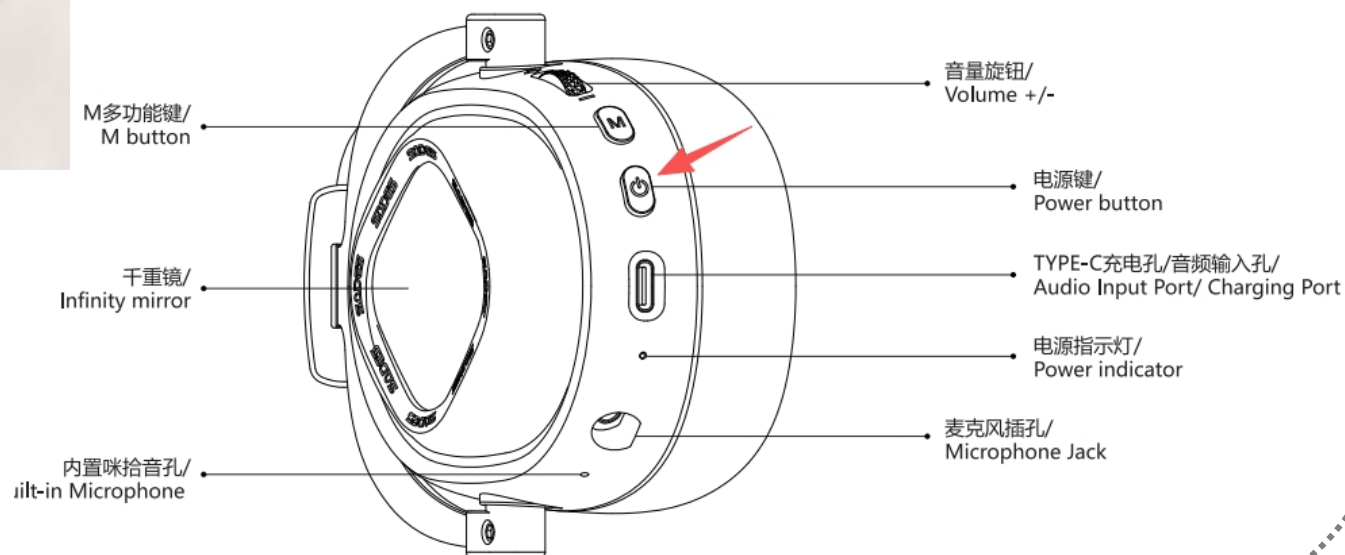

灯光切换或关闭

点击M键 可切换灯光颜色或关闭灯光





灯光含义:

绿灯 代表 2.4G模式

蓝灯 代表 蓝牙模式

绿灯**红灯** 交替闪或者 **蓝灯****红灯**

代表设备未连接

绿灯 长亮代表2.4G连接成功

蓝灯 长亮代表蓝牙连接成功

切换模式



M键功能：

单击切换灯光

双击开关麦克风

长按切换模式

开机后长按M键可切换蓝牙/2.4G模式

耳机会伴随切换模式进行语音播报，或者通过灯光的颜色判断当前模式，**绿灯红灯**交替闪（2.4G模式未连接）**蓝灯红灯**交替闪（蓝牙模式未连接）

2.4G 接收器

将USB接收器拔开
即可得到Type C接口




2.4G模式耳机与手机连接教程

- 1.先将耳机通过长按M键切换到2.4G模式（**绿灯**/**红灯**闪烁）
- 2.将Type C接口接收器 插入手机。（与手机连接）
- 3.等待几秒观察耳机与接收器灯光效果是否为**绿灯**长亮（连接成功**绿灯**长亮）
- 4.如未自动连接，则同时按住电源键与M键5秒，耳机会自动配对。



2.4G耳机与电脑连接教程

- 1.先将耳机通过长按M键切换到2.4G模式（**绿灯/红灯**闪烁）
- 2.将USB接收器插入电脑。（与电脑连接） **小提示：尽量插主板直出USB**
- 3.等待几秒观察耳机与接收器灯光效果是否为**绿灯**长亮（连接成功**绿灯**长亮）
- 4.如未自动连接，则同时按住电源键与M键5秒，耳机会自动配对。

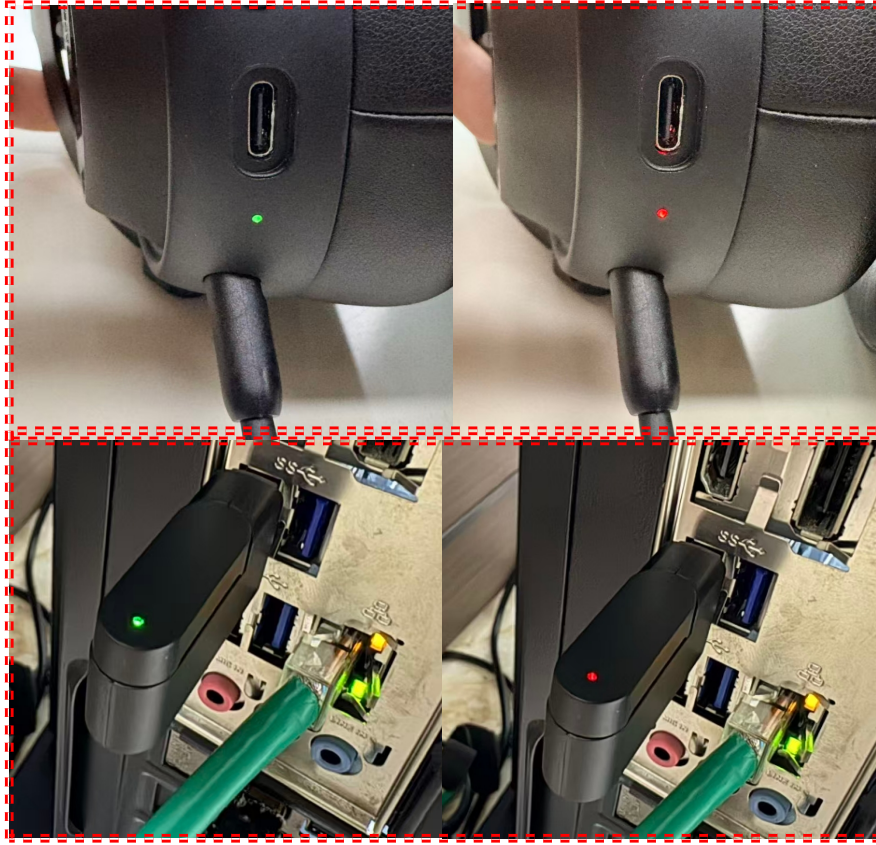



成功与电脑连接后若无法播放声音请点击桌面左下角小喇叭

在声音输出中选中

【SADES SA-811PRO AUDIO】

即可完成与电脑的2.4G连接



请确认耳机的音量滚轮是否处于打开状态

蓝牙与手机连接

- 1.将耳机切换到蓝牙模式，未连接时为蓝灯红灯交替闪烁。
- 2.将手机的蓝牙打开，搜索设备。
- 3.手机蓝牙会搜索出名为【SADES SA-811PRO】的设备，点击选中进行连接。
- 4.连接后蓝牙会显示已连接，连接成功耳机的蓝灯光长亮。



请确认耳机的音量滚轮是否处于打开状态

蓝牙与笔记本电脑连接

- 1.将耳机切换到蓝牙模式，未连接时为蓝灯红灯闪烁。
- 2.将带有蓝牙功能的电脑，打开蓝牙功能
- 3.电脑蓝牙会搜索出名为【SADES SA-811PRO】的设备，点击选中进行连接。
- 4.连接后蓝牙会显示已连接，连接成功后耳机的蓝灯长亮。



蓝牙和其他设备

添加设备



你的设备已准备就绪!



SADES SA-811PRO
已连接的麦克风, 音频


断开连接

连接成功后，耳机灯光会处于蓝灯长亮，此时完成蓝牙的连接配对。



耳机麦克风的开关

1. 双击M键开启或关闭麦克风
2. 如双击后麦克风灯光无反应，请确认自己的麦克风是否插紧，建议重新插拔检测。

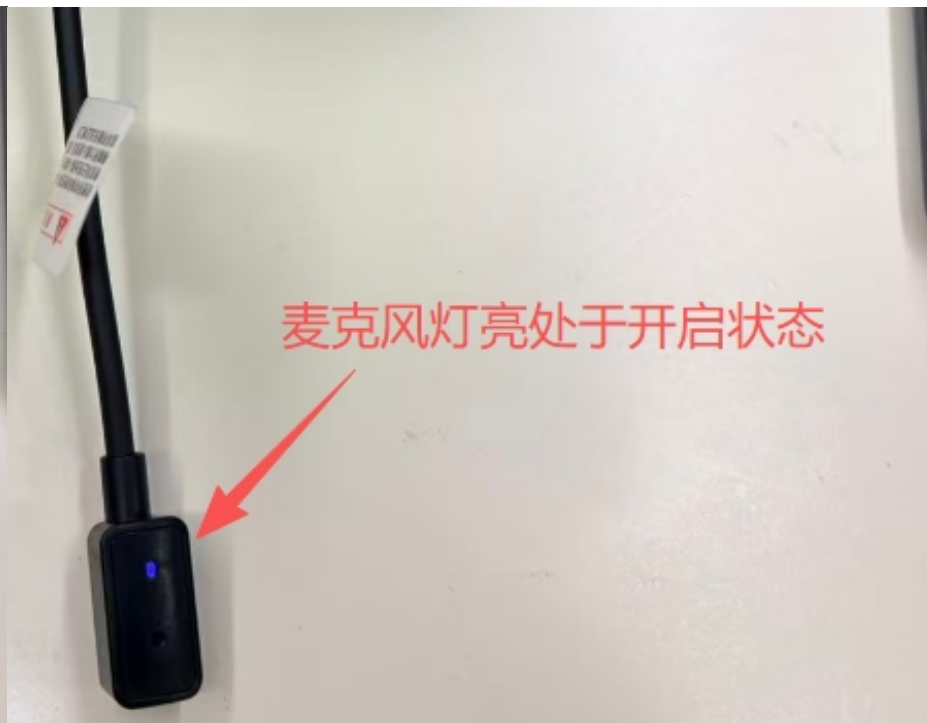

耳机麦克风电脑端输入的设置

- 1.确认麦克风已开启。
- 2.确认与设备完成连接。
- 3.进入系统设置-声音-输入设备。
- 4.选中【SADES SA-811PRO】
- 5.完成连接后请确认麦克风的授权是否开启。

如在软件中使用麦克风没声音请检查一下软件设置中输入设备是否已选中【SADES SA-811PRO】

